




KULLANIM KILAVUZU

Akıllı Priz

GHESPEU




RoHS



GGUNSAN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Beyan Gerilimi	: AC 100-240V
Akım	: 16A (Max)
AC Frekans	: 50/60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C - +60°C
Wi-Fi Frekansı	: 2.4 GHz
Max. Yük	: 3680W (Max)

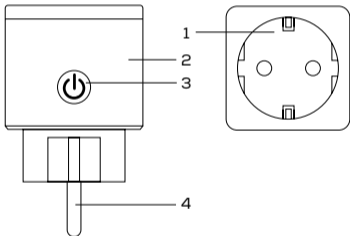

1. Priz Paneli
2. Alev Dayanıklı Malzeme
3. Açma/Kapama Düğmesi / Gösterge Işığı
4. Fiş

SSS

S1: Akıllı prizimi yapılandıramazsam ne yapmalıyım?

- a. Lütfen cihazın açık olup olmadığını kontrol edin.
- b. Mobil cihazınızın ve akıllı prizinizin aynı 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- c. İnternet bağlantı koşullarınızın iyi olup olmadığını kontrol edin.
- d. Uygulamaya girilen şifrenin doğru olduğundan emin olun.
- e. Cihazı sıfırlayın ve yeniden bağlanmayı deneyin.

SSS

S2: Akıllı priz ile hangi cihazlar kontrol edilebilir?

Işıkları, fanları, portatif ısıtıcıları ve akıllı prizin teknik özelliklerine uygun tüm küçük cihazları kontrol edebilirsiniz.

S3: Wi-Fi bağlantım kesilirse ne olur?

Akıllı prizinizi cihaz üzerindeki Açma/Kapama düğmesi ile manuel olarak kullanmaya devam edebilirsiniz ve Wi-Fi bağlantısı tekrar etkinleştirildiğinde, cihazınız otomatik olarak Wi-Fi ağınıza bağlanacaktır.

S4: Cihazı nasıl sıfırlarım?

Cihaz bir prize takıldıktan sonra, gösterge ışığı hızlı bir şekilde mavi renkte yanıp sönene kadar Açma/Kapama düğmesini basılı tutun (6 saniye).

S5: Wi-Fi ağını veya şifreyi değiştirirsem ne yapmalıyım?

Wi-Fi akıllı prizinizi, Uygulama Kullanım Kılavuzuna göre yeni Wi-Fi ağına yeniden bağlamanız gerekir.

"GG SMART" UYGULAMA İPUÇLARI

A. Cihazlar: Listelenen cihazları "Evim" sayfasında sağ üst köşedeki "+" simgesine dokunarak ekleyebilirsiniz.

- 1. Aç/Kapat:** İnternet bağlantınız olduğu sürece cihazınızı istediğiniz her yerden açıp kapatabilirsiniz.
- 2. Zamanlayıcı:** Cihazınızı farklı zamanlarda açılıp kapanacak şekilde programlayabilirsiniz.
- 3. Geri sayım:** Bu fonksiyon ile cihazlarınızın belirlediğiniz bir süre geçtikten sonra açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz.

"GG SMART" UYGULAMA İPUÇLARI

B. Senaryolar: "Akıllı Cihaz" sayfasındaki Tap-to-Run ve Otomasyon fonksiyonları ile kendi karakteristik senaryolarınızı istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz.

C. Hesap: "Hesabım" sayfası, kullanıcıların kişisel bilgilerini yönetmelerini sağlar.

Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

1. Profil resmi
2. Rumuz
3. Hesap
4. Güvenlik

MANUEL KONTROL

Akıllı priz, son kullanıcının cihaz üzerinden Açma/Kapama yapabileceđi manuel kontrol işlevine sahiptir.

- Kalıcı Açma/Kapama işlevi için prizin düğmesini Açın/Kapatın.

Notlar:

1. Hem uygulama üzerinden hem de akıllı priz üzerinden eşzamanlı ayar yapılabilir ve son yapılan ayar bellekte kalır.
2. Uygulama kontrolü, manuel kontrol ile senkronizedir.

GG SMART KURULUMU



GG SMART Uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayabilir veya App Store veya Play Store'da "GG SMART" anahtar kelimesini aratabilirsiniz. GG SMART Uygulaması, IOS 8.0 veya Android 4.4 üzeri sürümleri destekleyen mobil cihazlarla uyumludur.



Apple Store veya Play Store'dan GG Smart uygulamasını indirdikten sonra, yandaki adımları izleyerek yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

1. "Kaydol"a basın
2. Ülke kodunuzu seçin, oturum açmak için kullanmak istediğiniz e-posta adresini girin ve «Doğrulama Kodu Al» seçeneğine basın.
3. E-posta ile aldığınız kodu girin, kişisel şifrenizi ayarlayın ve «Tamamlandı» düğmesine basın. Artık Akıllı Evinizin oluşturulması için sayfalara erişebilirsiniz.



Lütfen başlangıçta akıllı prizin elektriğe bağlandığından emin olun, ardından **"GG SMART"** ı açın, sayfanın sağ üst köşesindeki **"+"** simgesine veya **"CİHAZ EKLE"** ye dokununuz ve **"Priz"** i seçin.

Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağının şifresini girin ve yeni cihazınızı bağlamak için **«Tamam»** düğmesine basın.



Lütfen gösterge ışığının hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başladığını bekleyin veya gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye kadar cihazın Açma/Kapama düğmesine 5 saniye uzun basın ve ardından uygulamada onaylayın.




Yapılandırma başarıyla tamamlandığında, gösterge ışığı sabit maviye dönecek ve cihaz "**Cihaz Listesi**" ne eklenecektir.

Uyarı:

Bu kullanma kılavuzunda gösterilen resimler, Uygulamanızın sayfalarından biraz farklı olabilir çünkü Ürün ve Yazılım periyodik olarak güncellenmektedir.

AP MODU

EZ Modu konfigürasyonunda bağlantı başarısız olursa, EZ modunda tekrar bağlamayı deneyebilir veya AP modunu seçip aşağıdaki gibi devam edebilirsiniz.

1. **"CİHAZ EKLE"** menüsünün sağ üst köşesindeki  öğesine dokunarak EZ Modu yerine AP Modunu seçin.
2. Cihazın açma/kapama düğmesine 5 saniye boyunca basın.
3. Işığın yavaşça yanıp söndüğünden emin olun ve uygulamada onaylayın.



4. Yerel Wi-Fi'yi seçin, şifreyi girin ve onaylayın.
5. **"Şimdi Bağlan"** ı seçin, **"SmartLife.XXXX"** adlı Wi-Fi etkin noktasını seçin, ardından **"GG SMART"** uygulamasına geri dönün.
6. Yapılandırma işleminin başarıyla tamamlanmasını bekleyin ve ardından **"Bitti"** ye dokununuz.



GGUNSAN